

**BCS**  
VIEW

**KAMERY  
REJESTRATORY  
AKCESORIA**

CENNIK  
**2024**



**PAŹDZIERNIK**

AKTUALIZACJA: 04 10 2024

The BCS logo consists of the letters 'BCS' in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right. The logo is set against a dark green background that is part of a larger graphic design featuring diagonal stripes and a photograph of a modern building.

*dla profesjonalistów*

## BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 16 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszkę montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraiński.

Zapraszamy do współpracy




## Spis treści

## SYSTEMY IP

<b>WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE</b> .....	<b>3</b>
<b>ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW</b> .....	<b>5</b>
REJESTRATORY SERIA 4K AI .....	5
REJESTRATORY SERIA 4K .....	5
REJESTRATORY SERIA 4KE .....	7
<b>KAMERY IP</b> .....	<b>9</b>
KAMERY TUBOWE .....	9
KAMERY KOPUŁOWE .....	17
KAMERY SZYBKOOBROTOWE PTZ .....	25
<b>SWITCH-E POE</b> .....	<b>26</b>
<b>SWITCH-E POE BCS BASIC</b> .....	<b>28</b>
<b>ROUTERY LTE</b> .....	<b>30</b>
<b>KLAWIATURY</b> .....	<b>30</b>
<b>AKCESORIA</b> .....	<b>31</b>
<b>KABLE UTP</b> .....	<b>35</b>
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b> .....	<b>36</b>
<b>PROMIENNIKI PODCZERWIENI</b> .....	<b>36</b>
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b> .....	<b>37</b>
<b>OPROGRAMOWANIE</b> .....	<b>38</b>

## SYSTEMY 4W1

<b>REJESTRATORY XVR</b> .....	<b>41</b>
<b>KAMERY</b> .....	<b>46</b>
KAMERY SZYBKOOBROTOWE PTZ .....	46
KAMERY TUBOWE .....	46
KAMERY KOPUŁOWE .....	49
KAMERY BOX .....	51
<b>AKCESORIA</b> .....	<b>52</b>
<b>KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI/TVI/AHD/CVBS</b> .....	<b>55</b>
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b> .....	<b>56</b>
<b>ROUTERY LTE</b> .....	<b>57</b>
<b>KLAWIATURY</b> .....	<b>57</b>
<b>OBIEKTYWY</b> .....	<b>57</b>
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b> .....	<b>58</b>
<b>PROMIENNIKI PODCZERWIENI</b> .....	<b>58</b>
<b>KABLE UTP</b> .....	<b>59</b>
<b>OPROGRAMOWANIE</b> .....	<b>60</b>

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych [www.nssystem.pl](http://www.nssystem.pl) oraz [www.bcsctv.pl](http://www.bcsctv.pl).

**BCS**  
**MOBILCAM**

**ZAMÓW  
DZIŚ,  
ODBIERZ  
JUTRO**

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM  
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS  
według własnego wyboru.

**ZAPYTAJ O PRODUKT**  
[mobilcam@bcscctv.pl](mailto:mobilcam@bcscctv.pl)



# BCS VIEW

## NOWOŚCI

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>			
<b>BCS-MCAM01</b> 	<p>W skład Mobilnej Wieży BCS wchodzi:</p> <p>Wieża            Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010×1010×2350 mm            Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym            Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm            Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy            Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS            Ładowarka akumulatorów Victron Energy            Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy            Przetwornica MeanWell DC/DC 12V            Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC            Włacznik nadprądowy Schneider 1P            Włacznik nadprądowy Schneider 2P            Przekładnik 1P 12V lub 230V            Grzałka 150W oraz Wentylator 12V            Włacznik krańcowy            Szafa + elementy montażowe            Termostat Schneider            Akumulator 220Ah VICTRON ×2            Uchwyt główny do kamer na maszcie            Podstawy akumulatorów + pokrywy            Antena LTE dookólna            Przewody + złącza instalacyjne,            Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN            Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4            Okleina wzór BCS MOBILCAM            Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny            Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN            Kamery z oferty BCS            Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP            Aktywny głośnik tubowy</p>	<p>CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE <b>P</b></p>	
<b>BCS-PS2X305W</b> 	<p>System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi:</p> <p>Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej            Panele Solarne Victron Energy 305W ×2            Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy</p>	<p>CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE <b>P</b></p>	
<b>BCS-P1200</b> 	<p>Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych            Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia            Hamulec            Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm            Waga przyczepy: 375 kg            Maksymalna masa całkowita: 1200 kg</p>	<p>CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE <b>P</b></p>	
<b>BCS-P750</b> 	<p>Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS            Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm            Waga przyczepy: 145 kg            Maksymalna masa całkowita: 750 kg</p>	<p>CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE <b>P</b></p>	

# BCS®

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

## NOWY BCS MANAGER

### Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwi łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.




# BCS VIEW

## ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	--------	------	------------	-------------

### REJESTRATORY SERIA 4K Ai

#### 32 CH – 4 HDD

	<b>BCS-V-NVR3204-A-4K-Ai(2)</b>	<b>32</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 MP (1 kanał 32M lub 24M)</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4(Onvif)</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyjście HDMI1 4K, niezależne HDMI2 1080p, VGA 1080p, BNC</li> <li>Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę z rozpoznawaniem osoba/pojazd) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji, 4 kanały detekcji twarzy i 8 kanałów identyfikacji twarzy, 16 baz danych twarzy 50 tys. pozycji max 512 KB total 1GB</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p)</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 4 dysków SATA do 10TB każdy max 40GB total</li> <li>eSATA</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>3 porty USB: 1× USB 3.0, 2× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 16</li> <li>Wyjścia alarmowe: 4</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbps)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 256/256 Mbps</li> <li>RS-485, RS-232</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 75 mm, ≤ 5 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie: 240V AC, ≤ 30W (bez HDD)</li> </ul>	<b>5 295,00 zł</b>	<b>6 512,85 zł</b> <sup>A+</sup>
---	---------------------------------	-----------	---	--------------------	----------------------------------

#### 16/8 CH – 2 HDD

	<b>BCS-V-NVR1602-A-4K-Ai(2)</b>	<b>16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 16/8 kamer IP max. 12 Mpx (1 kanał 32M lub 24M)</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4(Onvif)</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyjście HDMI 4K, VGA 1080p, BNC</li> <li>Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę z rozpoznawaniem osoba/pojazd) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji, 4 kanały detekcji twarzy i 8 kanałów identyfikacji twarzy, 16 baz danych twarzy 50 tys. pozycji max 512 KB total 1GB</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p)</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 14TB każdy max 28GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbps)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160 (80) Mbps/256 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 2.5 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie: 240V AC, ≤ 30W (bez HDD)</li> </ul>	<b>3 015,00 zł</b>	<b>3 708,45 zł</b> <sup>A+</sup>
	<b>BCS-V-NVR0802-A-4K-Ai(2)</b>	<b>8</b>		<b>2 565,00 zł</b>	<b>3 154,95 zł</b> <sup>A+</sup>




### REJESTRATORY SERIA 4K

#### 64 CH – 8 HDD

	<b>BCS-V-NVR6408R-A-8K</b>	<b>64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 64/32 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyjścia wideo HDMI 8K/HDMI 4K/VGA</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2×32M(30fps) +2×8M(30fps) / 10×8M(25fps) / 20×4M(30fps) / 40×2M(30fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania 32M / 24M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 8 dysków SATA do 16TB każdy max 128GB total</li> <li>Obsługa RAID 0/1/5/6/10, moduł dysku zapasowego Hot spare, eSATA</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>4 porty USB: 2× USB 3.0, 2× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 16</li> <li>Wyjścia alarmowe: 9</li> <li>Sieć: 2 × RJ-45 (10/100/1000 Mbps)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 400(320)/400 Mbps</li> <li>RS-485, RS-232</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 2U 445 × 465 × 93 mm, ≤ 10kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie: 240V AC, ≤ 50W (bez HDD)</li> </ul>	<b>14 220,00 zł</b>	<b>17 490,60 zł</b> <sup>A+</sup>
	<b>BCS-V-NVR3208R-A-8K</b>	<b>32</b>		<b>10 605,00 zł</b>	<b>13 044,15 zł</b> <sup>A+</sup>





# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>32 CH – 4 HDD</b>				
<b>BCS-V-NVR3204-A-8K</b>	32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 kamer IP max. 32 MP</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyjście HDMI 8K(7680×4320) i 4K(3840×2160)</li> <li>Wyjście VGA(1920×1080)</li> <li>Obsługa Inteligentnych funkcji z kamer</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer</li> <li>Wydajność wyświetlania 2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30 fps)/4-ch@12 MP (20 fps)/8-ch@8 MP (25fps)/16-ch@4 MP (30 fps)/32-ch@1080p (30 fps)</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 4 dysków SATA do 14TB każdy</li> <li>eSATA</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>3 porty USB: 1× USB 3.0, 2× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 16</li> <li>Wyjścia alarmowe: 9</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbps)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 320/400 Mbps</li> <li>RS-485, RS-232</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 75 mm, ≤ 5kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 240V AC, ≤ 15W(bez dysków)</li> </ul>	6 115,00 zł	7 521,45 zł <sup>A+</sup>
				
<b>32/16/8 CH – 2 HDD</b>				
<b>BCS-V-NVR1602-4K-16P</b>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 12 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Dualny system operacyjny</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p)</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 Ch – 80 Mbps, 16 Ch – 160 Mbps, 32 Ch – 256 Mbps/256 Mbps</li> <li>Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240VAC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P</li> </ul>	3 930,00 zł	4 833,90 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-4K-8P</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 12 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Dualny system operacyjny</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p)</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 Ch – 80 Mbps, 16 Ch – 160 Mbps, 32 Ch – 256 Mbps/256 Mbps</li> <li>Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240VAC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P</li> </ul>	2 945,00 zł	3 622,35 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-4K</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 12 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Dualny system operacyjny</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p)</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 Ch – 80 Mbps, 16 Ch – 160 Mbps, 32 Ch – 256 Mbps/256 Mbps</li> <li>Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240VAC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P</li> </ul>	2 155,00 zł	2 650,65 zł <sup>A+</sup>
				
<p>* modele dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych, następcami będą:  <b>BCS-V-NVR1602-A-8K-16P (INDEKS: 11300)</b>  <b>BCS-V-NVR0802-A-8K-8P (INDEKS: 11298)</b>  <b>BCS-V-NVR0802-A-8K (INDEKS: 11297)</b></p>				
<b>BCS-V-NVR3202-A-8K</b>	32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyjścia wideo HDMI8K/VGA/BNC</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2× 32M(30fps) +2× 8M(30fps) / 10× 8M(25fps) / 20× 4M(30fps) / 32× 2M(30fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania (32M/24M)8ch / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy max 32GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbps) wersja z PoE 1× RJ45</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe: 320/256/120Mbps wyjściowe: 400/256Mbps</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/af at 120W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/af at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max 15W, wersje z PoE 240V AC, ≤ 15W (bez HDD)</li> </ul>	4 180,00 zł	5 141,40 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR1602-A-8K-16P</b>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyjścia wideo HDMI8K/VGA/BNC</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2× 32M(30fps) +2× 8M(30fps) / 10× 8M(25fps) / 20× 4M(30fps) / 32× 2M(30fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania (32M/24M)8ch / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy max 32GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbps) wersja z PoE 1× RJ45</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe: 320/256/120Mbps wyjściowe: 400/256Mbps</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/af at 120W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/af at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max 15W, wersje z PoE 240V AC, ≤ 15W (bez HDD)</li> </ul>	5 140,00 zł	6 322,20 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR1602-A-8K</b>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyjścia wideo HDMI8K/VGA/BNC</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2× 32M(30fps) +2× 8M(30fps) / 10× 8M(25fps) / 20× 4M(30fps) / 32× 2M(30fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania (32M/24M)8ch / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy max 32GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbps) wersja z PoE 1× RJ45</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe: 320/256/120Mbps wyjściowe: 400/256Mbps</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/af at 120W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/af at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max 15W, wersje z PoE 240V AC, ≤ 15W (bez HDD)</li> </ul>	3 310,00 zł	4 071,30 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-A-8K-8P</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyjścia wideo HDMI8K/VGA/BNC</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2× 32M(30fps) +2× 8M(30fps) / 10× 8M(25fps) / 20× 4M(30fps) / 32× 2M(30fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania (32M/24M)8ch / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy max 32GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbps) wersja z PoE 1× RJ45</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe: 320/256/120Mbps wyjściowe: 400/256Mbps</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/af at 120W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/af at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max 15W, wersje z PoE 240V AC, ≤ 15W (bez HDD)</li> </ul>	3 860,00 zł	4 747,80 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-A-8K</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyjścia wideo HDMI8K/VGA/BNC</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2× 32M(30fps) +2× 8M(30fps) / 10× 8M(25fps) / 20× 4M(30fps) / 32× 2M(30fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania (32M/24M)8ch / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy max 32GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbps) wersja z PoE 1× RJ45</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe: 320/256/120Mbps wyjściowe: 400/256Mbps</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/af at 120W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/af at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max 15W, wersje z PoE 240V AC, ≤ 15W (bez HDD)</li> </ul>	2 815,00 zł	3 462,45 zł <sup>A+</sup>
				



# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>REJESTRATORY SERIA 4KE</b>					
<b>32/16/8 CH – 2 HDD</b>					
	<b>BCS-V-NVR0802-4KE-8P</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Dualny system operacyjny</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p)</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 8 Mpx, 4 kanały @ 4 Mpx, 8 kanałów @ 1080p</li> <li>Funkcja ANR</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 ch – 80 Mbps, 16 ch – 160 Mbps, 32ch – 256 Mbps/160 Mbps</li> <li>Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1 kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240V AC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P</li> </ul>	1 870,00 zł	2 300,10 zł <sup>A*</sup>
	<p>* modele dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych, następcami będą:</p> <p>BCS-V-NVR3202-A-4KE(2) (INDEKS: 11806)            BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(2) (INDEKS: 11805)            BCS-V-NVR1602-A-4KE(2) (INDEKS: 11804)            BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(2) (INDEKS: 11803)            BCS-V-NVR0802-A-4KE(2) (INDEKS: 11802)</p>				
	<b>BCS-V-NVR3202-A-4KE(2)</b>	32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 12 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> </ul>	1 510,00 zł	1 857,30 zł <sup>A*</sup>
	<b>BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(2)</b>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyjścia wideo HDMI 4K/VGA</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> </ul>	2 260,00 zł	2 779,80 zł <sup>A*</sup>
	<b>BCS-V-NVR1602-A-4KE(2)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2×12M(30fps) / 3×8M(30fps) / 6×4M(30fps) / 12×2M(30fps) Ai: 1×12M(30fps) / 2×8M(30fps) / 4×4M(30fps) / 8×2M(30fps)</li> </ul>	1 195,00 zł	1 469,85 zł <sup>A*</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(2)</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość nagrywania 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> </ul>	1 620,00 zł	1 992,60 zł <sup>A*</sup>	
<b>BCS-V-NVR0802-A-4KE(2)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 10TB każdy max 20GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps)</li> <li>Pasma Bitrate wejściowe: 256/160/80Mbps wyjściowe: 160 Mbps</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(2) wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 80W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(2) wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max 15W, wersja-16P 240V AC, wersja -8P 48V DC, ≤ 15W (bez HDD)</li> </ul>	1 084,00 zł	1 333,32 zł <sup>A*</sup>	
<b>16/8/4 CH – 1 HDD</b>					
	<b>BCS-V-NVR1601-A-4KE(2)</b>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 16/8/4 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> </ul>	1 085,00 zł	1 334,55 zł <sup>A*</sup>
	<b>BCS-V-NVR0801-A-4KE-8P(2)</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (4096×2160)</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznanie osoba/pojazd mechaniczny)</li> </ul>	1 635,00 zł	2 011,05 zł <sup>A*</sup>
	<b>BCS-V-NVR0801-A-4KE(2)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16/8/4kamer</li> <li>Wydajność wyświetlania 1× 8M(30fps) / 3× 4M(30fps) / 6× 2M(30fps)</li> <li>Funkcja ANR</li> </ul>	895,00 zł	1 100,85 zł <sup>A*</sup>
	<b>BCS-V-NVR0401-A-4KE-4P(2)</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa dysku 1 SATA do 8TB</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 2× USB 2.0</li> </ul>	1 199,00 zł	1 474,77 zł <sup>A*</sup>
	<b>BCS-V-NVR0401-A-4KE(2)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100Mbps) wersja 16 kanałowa 1000 Mbps</li> <li>Wbudowany 8/4portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 75W/50W, wersja -8P/-4P</li> <li>Pasma Bitrate wejściowe 160Mbps/80Mbps/40Mbps pasmo wyjściowe 80Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 320 × 240 × 48 mm, ≤ 1kg</li> <li>Zasilanie 12V DC, wersje z PoE 48VDC</li> </ul>	835,00 zł	1 027,05 zł <sup>A*</sup>
<p>* modele dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych, następcami będą modele bez wejść/wyjść alarmowych:</p> <p>BCS-V-NVR1601-4KE(3) (IDTWR: 12148)            BCS-V-NVR0801-4KE-8P(3) (IDTWR: 12147)            BCS-V-NVR0801-4KE(2) (IDTWR: 12146)            BCS-V-NVR0401-4KE-4P(2) (IDTWR: 12145)            BCS-V-NVR0401-4KE(2) (IDTWR: 12144)</p>					

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Kanady	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-NVR1601-4KE(3)</b>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 16/8/4 kamer IP max. 12 MP</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840x2160)</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja i identyfikacja twarzy, obsługa ARTR z kamer</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 16/8/4kamer</li> <li>• Wydajność wyświetlania max 2x12M(30fps) / 4x8M(30fps) / 8x4M(30fps) / 16x2M(30fps)</li> <li>• Ai: 2x12M(30fps) / 3x8M(30fps) / 6x4M(30fps) / 12x2M(30fps)</li> <li>• Funkcja ANR</li> <li>• Obsługa dysku 1 SATA do 16TB</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB: 2 x USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Sieć: 1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps) wersje z PoE 100Mbps</li> <li>• Wbudowany 8/4portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 75W/50W, wersja -8P/-4P</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe 160Mbps/80Mbps/40Mbps pasmo wyjściowe 80Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 320 x 240 x 48 mm, ≤ 1kg</li> <li>• Zasilanie 12VDC, wersje z PoE 48VDC</li> </ul>	965,00 zł	1 186,95 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0801-4KE-4P(3)</b>	8		1 380,00 zł	1 697,40 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0801-4KE(3)</b>			834,00 zł	1 025,82 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0401-4KE-4P(3)</b>	4		1 010,00 zł	1 242,30 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0401-4KE(3)</b>			739,00 zł	908,97 zł <sup>A+</sup>



# BCS VIEW KAMERY IP


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------


## KAMERY TUBOWE

### KAMERY TUBOWE Z FUNKCJĄ ANPR (ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH)



	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/1.8" 2 Mpx Technologia StarLight</li> <li>• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor 0.003 Lux</li> <li>• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 140dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>• Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ze skutecznością &gt;98%, Cz/B lista do 10 000 wpisów</li> <li>• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów; Zmiana sceny, ROI</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.2, Kąt widzenia 103°~38.6°</li> <li>• Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>• 2 Wejścia/2 Wyjścia Alarmowe</li> <li>• Obudowa IP66, IK10</li> <li>• Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>• Zasilanie 12V DC ± 25% 14W, POE (802.3at) 15W</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>• Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	4 420,00 zł	5 436,60 zł <sup>A+</sup>
---	---	--	-------------	---------------------------

### KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE

	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor 0.003 Lux</li> <li>• 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25 kl./s przy (2688×1520, 2304×1296, 1920×1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~46°</li> <li>• Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>• Wejście/Wyjście Audio</li> <li>• Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>• Obudowa IP66, IK10</li> <li>• Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>• Zasilanie 12V DC ± 25% 13W, POE (802.3at) 15W</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>• Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul> <p><b>PPO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLE: BCS-V-TIP58VSR6-Ai2(2) (IDTWR: 12165) MSRP: 2725,00</b></p>	2 670,00 zł	3 284,10 zł <sup>A+</sup>
--	---	--	-------------	---------------------------

	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor 0.0008 Lux</li> <li>• 25 kl./s przy (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8 - 12 mm, F1.2, Kąt widzenia 112.3° ~ 41.2°</li> <li>• Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>• Wejście/ Wyjście Audio</li> <li>• Wejście/ Wyjście Alarmowe</li> <li>• Obudowa IP67, IK10</li> <li>• Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>• Zasilanie 12 VDC ± 25% 14.5W, POE (802.3at) 18W</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>• Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	2 725,00 zł	3 351,75 zł <sup>A+</sup>
---	---	--	-------------	---------------------------

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP66, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH. NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLE: BCS-V-TIP54VSR6-Ai2(2) (IDTWR: 12164) MSRP: 2065,00</b></p>	2 055,00 zł	2 527,65 zł <sup>A+</sup>
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 - 12 mm, F1.0, Kąt widzenia 105.4° ~ 34.3°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/ Wyjście Audio</li> <li>Wejście/ Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 13W, POE (802.3at) 15W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	2 065,00 zł	2 539,95 zł <sup>A+</sup>
	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.4" 6 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>20fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>IR 50m + WhiteLight 50m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.6, Kąt widzenia H: 106°~35.6°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> </ul>	1 325,00 zł	1 629,75 zł <sup>A+</sup>
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Technologia StarLight</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005Lux</li> <li>20 kl./s przy 4Mpx (2560 x 1440), 25/30 kl/s przy (1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 50m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12mm, F1.6, Kąt widzenia 95.9~29.2°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AT</li> </ul>	1 225,00 zł	1 506,75 zł <sup>A+</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE</b>				
	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.2" 8 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 8Mpx (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik światła białego do 60m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 102°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 8.5W, POE (802.3af) 9.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM: BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2) (IDTWR: 12163) MSRP: 2842,00</b></p>	2 705,00 zł	3 327,15 zł <sup>A*</sup>
	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0005 Lux</li> <li>25fps przy (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>30fps przy (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik IR i światło białe do 60m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia H: 105.1°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 8.5W, POE (802.3af) 9.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	2 842,00 zł	3 495,66 zł <sup>A*</sup>
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>PDS-2CD2T47G2-L (2.8 mm)</li> <li>Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik światła białego do 60m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 112°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 8.5W, POE (802.3af) 10.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP54FCR6L6-Ai2(2) (IDTWR: 12162) MSRP: 1775,00</b></p>	1 685,00 zł	2 072,55 zł <sup>A*</sup>
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30fps przy (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik IR i światło białego do 60m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia H: 104°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 8W, POE (802.3af) 9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	1 775,00 zł	2 183,25 zł <sup>A*</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.2" 8 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 8Mpx (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik światła białego do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 102°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP28FCR4L4-Ai2(2) (IDTWR: 12161)</b></p>	2 299,00 zł	2 827,77 zł <sup>A*</sup>
	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0008 Lux</li> <li>25fps przy (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>30fps przy (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik IR i światło białe do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 104°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 8.5W, POE (802.3af) 10W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	<b>WKRÓTCE W OFERCIE</b> <sup>A*</sup>	
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4Mpx (2688 × 1520, 1920 × 1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik IR i światło białe do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 104°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 5.5W, POE (802.3af) 7W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	1 465,00 zł	1 801,95 zł <sup>A*</sup>
	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003Lux</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 80m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP58FSR8-Ai2(2) (IDTWR: 12159) MSRP: 1805,00</b></p>	1 770,00 zł	2 177,10 zł <sup>A*</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
 <p><b>BCS-V-TIP58FSR8-Ai2(2)</b></p> <p><b>NOWOŚĆ</b> <b>WKRÓTCE</b></p>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0008Lux</li> <li>25fps przy (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>30fps przy (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 80m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia H: 105.1°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 10W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	1 805,00 zł	2 220,15 zł <sup>A*</sup>
 <p><b>BCS-V-TIP54FSR6-Ai2(2)</b></p> <p><b>NOWOŚĆ</b> <b>WKRÓTCE</b></p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.001 Lux</li> <li>25/30fps przy (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia H: 100.2°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 10W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	1 202,00 zł	1 478,46 zł <sup>A*</sup>
 <p><b>BCS-V-TIP54FSR6-Ai1</b></p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP54FSR6L6-Ai1(2) (IDTWR: 12175) MSRP: 1050,00</b></p>	1 050,00 zł	1 291,50 zł <sup>A*</sup>
 <p><b>BCS-V-TIP54FSR6L6-Ai1(2)</b></p> <p><b>NOWOŚĆ</b> <b>WKRÓTCE</b></p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 fps przy (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni i światło białe do 60m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 104°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 7W, POE (802.3af) 11W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	1 050,00 zł	1 291,50 zł <sup>A*</sup>

# BCS VIEW


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003Lux</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.2W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP28FSR4-Ai2(2) (IDTWR: 12157) MSRP: 1539,00</b></p>	1 479,00 zł	1 819,17 zł <sup>A+</sup>
	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0008Lux</li> <li>25fps przy (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>30fps przy (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia H:105.1°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 7W, POE (802.3af) 8.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	1 539,00 zł	1 892,97 zł <sup>A+</sup>
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP24FSR4-Ai2(2) (IDTWR: 12156) MSRP: 1102,00</b></p>	1 049,00 zł	1 290,27 zł <sup>A+</sup>
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.001 Lux</li> <li>25/30ps przy (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia H: 100.2°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 5.5W, POE (802.3af) 7W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	1 102,00 zł	1 355,46 zł <sup>A+</sup>



# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP24FSR4L4-Ai1(2) (IDTWR: 12174) MSRP: 925,00</b></p>	925,00 zł	1 137,75 zł <sup>A*</sup>
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30fps przy (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni i światło białe do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 104°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	925,00 zł	1 137,75 zł <sup>A*</sup>
	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.4" 6 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>20fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>IR 30m + WhiteLight 30m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny)</li> <li>Obiektyw stały 2.8mm, F1.6, Kąt widzenia H: 105° ~ 55°</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> </ul>	705,00 zł	867,15 zł <sup>A*</sup>
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98°</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP14FWR3(2) (IDTWR: 12151)</b></p>	645,00 zł	793,35 zł <sup>A*</sup>

# BCS VIEW


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
 <p><b>BCS-V-TIP14FWR3(2)</b></p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>• Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>• Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>• 20kl/s przy (2560 x 1440), 25/30 kl/s przy (1920 x 1080, 1280 x 720)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>• Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia H: 99°</li> <li>• Obudowa IP67</li> <li>• Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>• Zasilanie 12 VDC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	649,00 zł	798,27 zł <sup>A+</sup>

# BCS VIEW




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

## KAMERY KOPUŁOWE



### Kamery FISHEYE




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
 <p><b>BCS-V-FIP25FWR1-Ai1</b></p> <p><b>NOWOŚĆ</b> <b>WKROTCE</b></p>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>• Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor 0.017Lux</li> <li>• 25/30 kl./s przy (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni do 8m</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC,</li> <li>• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>• Obiektyw 1.05 mm, F2.25, Kąt widzenia 180°</li> <li>• Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>• Wejście/ Wyjście Audio, wbudowany mikrofon</li> <li>• Wejście/ Wyjście Alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -10°C do + 50°</li> <li>• Zasilanie 12 VDC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS ViewManager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> </ul>	2 442,00 zł	3 003,66 zł <sup>A*</sup>

# BCS VIEW


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-V-DIP58VSR4-Ai2</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003 Lux</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25 kl./s przy (2688×1520, 2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~46°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP66, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do +60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszka montażowa</li> </ul> <p><b>* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH PRODUKT BĘDZIE IMPORTOWANY WYŁĄCZNIE POD ZAMÓWIENIE, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLIEM BCS-V-DIP58VSR4-Ai2(2) (IDTWR: 12171)</b></p>	2 670,00 zł	3 284,10 zł <sup>A*</sup>
<b>BCS-V-DIP58VSR4-Ai2(2)</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0008 Lux</li> <li>25fps przy (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>30fps przy (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 - 12 mm, F1.2, Kąt widzenia H: 112.3° ~ 41.2°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/ Wyjście Audio</li> <li>Wejście/ Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do +60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszka montażowa</li> </ul>	2 725,00 zł	3 351,75 zł <sup>A*</sup>
<b>BCS-V-DIP54VSR4-Ai2(2)</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.001 Lux</li> <li>25/30fps przy (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 - 12 mm, F1.0, Kąt widzenia 105.4° ~ 34.3°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/ Wyjście Audio</li> <li>Wejście/ Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do +60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 10.5W, POE (802.3af) 12.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszka montażowa</li> </ul>	2 065,00 zł	2 539,95 zł <sup>A*</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-V-DIP28FSR3-Ai2</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003Lux</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-DIP28FSR3-Ai2(2) (IDTWR: 12166)</b></p>	1 470,00 zł	1 808,10 zł <sup>A+</sup>
				
<b>BCS-V-DIP24FSR3-Ai1</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920 x 1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-DIP24FSR3-Ai1(2) (IDTWR: 12176)</b></p>	925,00 zł	1 137,75 zł <sup>A+</sup>
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-V-EIP58VSR4-Ai2</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003 Lux</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25 kl./s przy (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~46°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP66</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszka montażowa</li> </ul> <p><b>* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH PRODUKT BĘDZIE IMPORTOWANY WYŁĄCZNIE POD ZAMÓWIENIE, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP58VSR4-Ai2(2) (IDTWR: 12179)</b></p>	2 635,00 zł	3 241,05 zł <sup>A1</sup>
<b>BCS-V-EIP54VSR4-Ai2</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP66</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 11W, POE (802.3at) 12.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszka montażowa</li> </ul> <p><b>* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH PRODUKT BĘDZIE IMPORTOWANY WYŁĄCZNIE POD ZAMÓWIENIE, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP54VSR4-Ai2(2) (IDTWR: 12178)</b></p>	2 020,00 zł	2 484,60 zł <sup>A1</sup>
<b>BCS-V-EIP45VSR3</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS Technologia StarLight</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005Lux</li> <li>20 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 25/30 kl./s przy (2560×1440, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8~12mm, F1.6, Kąt widzenia 96~29°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul>	1 245,00 zł	1 531,35 zł <sup>A1</sup>
<b>BCS-V-EIP44VSR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik światła białego do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 112°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6.6W, POE (802.3af) 7.6W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP44VSR3(2) (IDTWR: 12153)</b></p>	1 180,00 zł	1 451,40 zł <sup>A1</sup>


# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
 <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; border: 2px solid green; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">NOWOŚĆ</div> <div style="position: absolute; top: 20px; left: 10px; border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">WKRÓTCE</div>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Technologia StarLight</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005Lux</li> <li>20 kl./s przy 4Mpx (2560 x 1440), 25/30 kl/s przy (1920 x 1080, 1280 x 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12mm, F1.6, Kąt widzenia 95.9~29.2°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP66</li> <li>Temperatura pracy -30°C do +60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 9W, POE (802.3af) 10W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDE</li> </ul>	1 180,00 zł	1 451,40 zł <sup>A*</sup>




## KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE

	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520, 1920x1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik światła białego do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 112°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do +60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6.6W, POE (802.3af) 7.6W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP24FCR3L3-Ai2(2) (IDTWR: 12169)</b></p>	1 429,00 zł	1 757,67 zł <sup>A*</sup>
---	---	--	-------------	---------------------------

 <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; border: 2px solid green; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">NOWOŚĆ</div> <div style="position: absolute; top: 20px; left: 10px; border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">WKRÓTCE</div>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4Mpx (2688 x 1520, 1920 x 1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik IR i światło białe do 30m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC, defog</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów,rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 111.1°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon, alarm 1/1, audio 1/1</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do +60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 9W, POE (802.3af) 10.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> </ul>	<b>WKRÓTCE W OFERCIE</b> <sup>A*</sup>	
--	---	--	--	--





	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003Lux</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160), 25 kl./s przy ( 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do +60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5.8W, POE (802.3af) 6.8W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP28FSR3-Ai2(2) (IDTWR: 12168) MSRP: 1539,00</b></p>	1 479,00 zł	1 819,17 zł <sup>A*</sup>
---	---	---	-------------	---------------------------

# BCS VIEW


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
 <p><b>BCS-V-EIP28FSR3-Ai2(2)</b></p> <p><b>NOWOŚĆ</b> <b>WKRÓTCE</b></p>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.0008Lux</li> <li>25fps przy (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>30fps przy (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia H: 108.8°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 6.5W, POE (802.3af) 8W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul>	1 539,00 zł	1 892,97 zł <sup>A*</sup>
 <p><b>BCS-V-EIP24FSR3-Ai2</b></p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP24FSR3-Ai2(2) (IDTWR: 12167) MSRP: 1102,00</b></p>	1 049,00 zł	1 290,27 zł <sup>A*</sup>
 <p><b>BCS-V-EIP24FSR3-Ai2(2)</b></p> <p><b>NOWOŚĆ</b> <b>WKRÓTCE</b></p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.001 Lux</li> <li>25/30 fps przy (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 100.2°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25% 7.2W, POE (802.3af) 9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul>	1 102,00 zł	1 355,46 zł <sup>A*</sup>



# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS-2CD2343G2-IU (2.8 mm)</li> <li>• Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>• Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103°</li> <li>• Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Obudowa IP67</li> <li>• Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>• Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2) (IDTWR: 12177) MSRP: 952,00</b></p>	919,00 zł	1 130,37 zł <sup>A*</sup>
 <p><b>NOWOŚĆ</b> <b>WKROTCE</b></p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>• 25/30fps przy (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni do i białe światło 30m</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Zmiana sceny, ROI</li> <li>• Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 104°</li> <li>• Gniazdo Karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Obudowa IP67</li> <li>• Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>• Zasilanie 12 VDC ± 25% 7W, POE (802.3af) 9W</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD</li> </ul>	952,00 zł	1 170,96 zł <sup>A*</sup>
 <p><b>NOWOŚĆ</b> <b>WKROTCE</b></p>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.4" 6 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>• Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>• 20fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)</li> <li>• IR 30m + WhiteLight 30m</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny)</li> <li>• Obiektyw stały 2.8mm, F1.6, Kąt widzenia H: 105° ~ 55°</li> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Obudowa IP67</li> <li>• Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>• Zasilanie 12 VDC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> </ul>	705,00 zł	867,15 zł <sup>A*</sup>
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>• Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor 0.01Lux</li> <li>• 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>• Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98°</li> <li>• Obudowa IP67</li> <li>• Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>• Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP14FWR3(2) (IDTWR: 12154) MSRP: 649,00</b></p>	645,00 zł	793,35 zł <sup>A*</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: green; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">NOWOŚĆ</div> <div style="background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px;">WKROTCE</div> </div>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>• Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>• Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>• 20kl/s przy (2560 x 1440), 25/30 kl/s przy (1920 x 1080, 1280 x 720)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>• Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia H: 99°</li> <li>• Obudowa IP67</li> <li>• Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>• Zasilanie 12 VDC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT</li> </ul>	649,00 zł	798,27 zł <sup>A+</sup>





# BCS VIEW







Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

## KAMERY SZYBKOOBROTOWE PTZ








### KAMERY SZYBKOOBROTOWE

<p><b>BCS-V-SIP2425SR10-Ai2</b></p> 	<p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx CMOS</li> <li>• Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: 0.005Lux(F1.6,AGC) 0.001Lux(F1.6,AGC,B/W) 0Lux(B/W,IR)</li> <li>• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4,8~120 mm; 25×</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 100 metrów</li> <li>• Inteligentne funkcje: Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 tras; 4 Ścieżki</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie 12V DC/PoE(802.3at)</li> <li>• Standard IP66</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -30°C ~ +65°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CMS(BCS View Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif(S/G/T)</li> </ul>	<p>3 720,00 zł</p>	<p>4 575,60 zł <sup>A*</sup></p>
<p><b>BCS-V-SIP2225SR10-Ai2</b></p> 	<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS</li> <li>• Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: 0.005 Lux (F1.6,AGC) 0.001 Lux (F1.6,AGC,B/W) 0Lux (B/W/IR)</li> <li>• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4,8~120mm; 25×</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów</li> <li>• Inteligentne funkcje: Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 tras; 4 Ścieżki</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at)</li> <li>• Standard IP66</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -30°C ~ +65°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif(S/G/T)</li> </ul>	<p>3 375,00 zł</p>	<p>4 151,25 zł <sup>A*</sup></p>

# BCS VIEW









Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>SWITCH-E PoE</b>			
<b>BCS-SP48G-4SFP-M</b> 	48 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 portów PoE 1000 Mbps</li> <li>• 4 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at,</li> <li>• Total 600W</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• temperatura pracy: -20°C~55°C</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC"</li> </ul>	4 669,00 zł	5 742,87 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-SP24G04G-4SFP-M</b> 	28 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 portów PoE 1000 Mbps</li> <li>• 4 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 4 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at</li> <li>• Total 350W</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• temperatura pracy: -10°C~55°C</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC"</li> </ul>	3 690,00 zł	4 538,70 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-SP16G04G-4SFP-M</b> 	20 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 1000 Mbps</li> <li>• 4 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 4 porty światłowodowe SFP Gigabit,</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at</li> <li>• Total 300W</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• temperatura pracy: -10°C~55°C</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC"</li> </ul>	3 220,00 zł	3 960,60 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2)</b> 	26 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: Porty 1,2 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤ 30W, Total ≤ 360W</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Temperatura pracy: -10°C~55°C</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC"</li> </ul>	2 756,00 zł	3 389,88 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2)</b> 	18 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: Porty 1,2 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤ 30W, Total ≤ 240W</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Temperatura pracy: -10°C~55°C</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC"</li> </ul>	2 139,00 zł	2 630,97 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP08E01G-1SFP(2)</b> 	9 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100Mbps, (2x port RJ45 Hi-PoE/PoE/ePoE 802.3af/at/bt (10/100Mbps), 6x port RJ45 PoE/ePoE 802.3af/at (10/100Mbps))</li> <li>• 1 port RJ45 uplink Gigabit,</li> <li>• 1 port światłowodowy SFP Gigabit</li> <li>• Transmisja do 800m z technologią ePoE w kamerach BCS LINE, (Long-Distance poprzez ePoE (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s))</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,</li> <li>• Moc zasilacza PoE: 120W (bt ≤ 90W - port 1 i 5, at ≤ 30W - port 2~4 i port 6~8</li> <li>• Temperatura pracy: -30°C~65°C</li> </ul>	1 449,00 zł	1 782,27 zł <sup>A</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-L-SP0801G-1SFP(2)</b> 	9 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 1 port RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 1 port światłowodowy SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: Porty 1-2 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤ 30W, Total ≤ 96W</li> <li>• Temperatura pracy: -30°C~65°C</li> </ul>	832,00 zł	1 023,36 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP0802G(2)</b> 	10 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤ 30W, Total ≤ 96W</li> <li>• Transmisja do 250m</li> <li>• Temperatura pracy: -10°C~55°C</li> </ul>	634,00 zł	779,82 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP0401G-1SFP(2)</b> 	5 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE 100 Mbps</li> <li>• 1 port RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 1 port światłowodowy SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤ 30W, Total ≤ 60W</li> <li>• Temperatura pracy: -30°C~65°C</li> </ul>	624,00 zł	767,52 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP04G02G(2)</b> 	6 portowy switch Gigabit (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤ 30W, Total ≤ 60W</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX</li> <li>• Temperatura pracy: -10°C~55°C</li> </ul>	477,00 zł	586,71 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ISP04G-1SFP</b> 	4 portowy switch (PoE), niezarządzalny, przemysłowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE 1000Mbps,</li> <li>• 1 port światłowodowy SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3at</li> <li>• Moc PoE: do 120 W (48 VDC), do 90 W (24 VDC), do 60 W (12 VDC)</li> <li>• Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC</li> <li>• Wymiary: 95 x 70 x 29 mm</li> <li>• Temperatura pracy: -40°C~80°C</li> <li>• Instalacja na szynę DIN lub na ścianie</li> </ul>	409,00 zł	503,07 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ISP04G01G</b> 	4 portowy switch (PoE), niezarządzalny, przemysłowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE 1000 Mbps</li> <li>• 1 port RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3at</li> <li>• Moc PoE: do 120 W (48V DC), do 90 W (24V DC), do 60 W (12V DC)</li> <li>• Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC</li> <li>• Wymiary: 95 x 70 x 29 mm</li> <li>• Temperatura pracy: -40°C~80°C</li> <li>• Instalacja na szynę DIN lub na ścianie</li> </ul>	409,00 zł	503,07 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ISP02G-2SFP</b> 	2 portowy switch (PoE), niezarządzalny, przemysłowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 porty PoE 1000 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af PoE (15.4W) oraz IEEE802.3at PoE+ (30W)</li> <li>• Moc PoE: max 30W na port</li> <li>• Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC</li> <li>• Wymiary: 90 x 70 x 29 mm</li> <li>• Temperatura pracy: -40°C~80°C</li> <li>• Instalacja na szynę DIN lub na ścianie</li> </ul>	1 170,00 zł	1 439,10 zł <sup>A</sup>




# BCS VIEW

## SWITCH-E PoE BCS BASIC

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE</b>			
<b>BCS-B-SP24G-2SFP-M</b> 	<b>24 portowy zarządzalny switch (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 1000 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1 665,00 zł	2 047,95 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP16G-2SFP-M</b> 	<b>16 portowy zarządzalny switch (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 1000Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1 505,00 zł	1 851,15 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP-M</b> 	<b>8 portowy zarządzalny switch (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania,</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m,</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	780,00 zł	959,40 zł <sup>G</sup>
<b>SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE</b>			
<b>BCS-B-SP2402G-1SFP</b> 	<b>26 portowy switch (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1 219,00 zł	1 499,37 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP1602G-1SFP</b> 	<b>18 portowy switch (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 1 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	915,00 zł	1 125,45 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP</b> 	<b>8 portowy switch (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	665,00 zł	817,95 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP08G02G</b> 	<b>10 portowy switch Gigabit (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	495,00 zł	608,85 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP0802G</b> 	<b>10 portowy switch (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	360,00 zł	442,80 zł <sup>G</sup>






# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-B-SP0802</b> 	10 portowy switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	290,00 zł	356,70 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP04G02G</b> 	6 portowy switch Gigabit (PoE) • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	290,00 zł	356,70 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP0402</b> 	6 portowy switch (PoE) • 4 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	185,00 zł	227,55 zł <sup>G</sup>


## PRZEMYSŁOWE SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE NA SZYŃĘ DIN

<b>BCS-B-ISP08G-2SFP</b> 	8 portowy switch (PoE) niezarządzalny • 8 portów PoE Gigabit, • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard IEEE802.3 af/at, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS, • Funkcje MDI/MDIX, VLAN, • Transmisja do 250m, • Zasilanie: 48-56VDC (zasilacza nie ma w pudełku) • Wymiary: 150mm x 127mm x 40mm • Temperatura pracy: -40° ~70°C • Instalacja na szynie DIN	590,00 zł	725,70 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-ISP0402</b> 	4 portowy switch (PoE) niezarządzalny • 4 porty PoE Gigabit, • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard IEEE802.3 af/at, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS, • Funkcje MDI/MDIX, VLAN, • Transmisja do 250m, • Zasilanie: 48-56VDC (zasilacza nie ma w pudełku) • Wymiary: 150mm x 127mm x 40mm • Temperatura pracy: -40° ~70°C • Instalacja na szynie DIN	525,00 zł	645,75 zł <sup>G</sup>



## SWITCH-E NIEZARZĄDZALNE

<b>BCS-B-S24G</b> 	24 portowy switch Gigabit niezarządzalny • 24 portów Gigabit, • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X • Przepustowość 48Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED, • Zasilanie 100-240V, 50/60Hz	455,00 zł	559,65 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-S16G</b> 	16 portowy switch Gigabit niezarządzalny • 16 portów Gigabit, • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X • Przepustowość 32Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED, • Zasilanie 100-240V, 50/60Hz	395,00 zł	485,85 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-S08G</b> 	8 portowy switch Gigabit • 8 portów 1000 Mbps • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X • Przepustowość 16Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 12V DC	129,00 zł	158,67 zł <sup>G</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>ROUTERY LTE</b>			
	<p><b>Przemysłowy Router LTE DUAL SIM z PoE oraz WiFi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4G &amp; 3G</li> <li>• porty 2x 10/100 Mbps</li> <li>• 1x WAN + 1x LAN lub 2x LAN</li> <li>• PoE 2x 802.3 af/at</li> <li>• WiFi</li> <li>• Slot SIM x2 (mini SIM-2FF)</li> <li>• Slot Micro SD</li> <li>• RS232</li> <li>• Wejście alarmowe x1/Wyjście alarmowe x1</li> <li>• Temperatura pracy -40°C to +70°C</li> <li>• Zasilanie 9-48V DC</li> <li>• Metalowa Obudowa 108 x 90 x 26 mm</li> <li>• Montaż do podłoża/ściany, DIN</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</b></p>	1 249,00 zł	1 536,27 zł <sup>A*</sup>

## KLAWIATURY

<b>KLAWIATURY STERUJĄCE</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania urządzeń z serii BCS View</li> <li>• Wyświetlacz LCD 128x64</li> <li>• 4 osiowy wolant z funkcją ENTER</li> <li>• Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 4.5W</li> <li>• Połączenia RJ-45, RS-232, RS-485</li> <li>• Przechwytywanie zdjęć na dysk USB</li> <li>• Wbudowany Webservice</li> </ul>	2 730,00 zł	3 357,90 zł <sup>A*</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klawiatura USB z możliwością sterowania rejestratorami z serii BCS View i oprogramowaniem BCS View Manager</li> <li>• 3 osiowy wolant z dwoma przyciskami</li> <li>• Zasilanie: 5V DC przez USB, pobór mocy 5W</li> <li>• Połączenie USB</li> </ul>	1 705,00 zł	2 097,15 zł <sup>A*</sup>









# BCS VIEW

## AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	------	------------	-------------

### AKCESORIA








### AKCESORIA

<p><b>BCS-V-US</b></p> 	<p>Uchwyt ścienny z do kamer PTZ z serii BCS View</p>	<p>156,00 zł</p>	<p>191,88 zł <sup>A*</sup></p>
<p><b>BCS-V-ARS</b></p> 	<p>Uchwyt sufitowy do kamer PTZ z serii BCS View</p>	<p>160,00 zł</p>	<p>196,80 zł <sup>A*</sup></p>
<p><b>BCS-V-AS</b></p> 	<p>Adapter słupowy do kamer z serii BCS View</p>	<p>229,00 zł</p>	<p>281,67 zł <sup>A*</sup></p>
<p><b>BCS-V-AR</b></p> 	<p>Adapter narożny do kamer serii BCS View</p>	<p>427,00 zł</p>	<p>525,21 zł <sup>A*</sup></p>
<p><b>BCS-V-ASM</b></p> 	<p>Adapter słupowy do kamer z serii BCS View</p>	<p>174,00 zł</p>	<p>214,02 zł <sup>A*</sup></p>
<p><b>BCS-V-AWDT</b></p> 	<p>Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5</p>	<p>146,00 zł</p>	<p>179,58 zł <sup>A*</sup></p>







# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-AWMT</b> 	Puszka montażowa do kamer Tubowych: BCS-V-TI831IR3, BCS-V-TI221IR3, BCS-V-TI421IR3	89,00 zł	109,47 zł <sup>A*</sup>
<b>BCS-V-AWDE</b> 	Puszka montażowa do kamer kopułowych i eyeball BCS View	146,00 zł	179,58 zł <sup>A*</sup>
<b>BCS-V-ADD</b> 	Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI421IR3, BCS-V-EI221IR3	70,00 zł	86,10 zł <sup>A*</sup>
<b>BCS-V-ADE</b> 	Puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai	85,00 zł	104,55 zł <sup>A*</sup>
<b>BCS-V-AMD</b> 	Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3	79,00 zł	97,17 zł <sup>A*</sup>
<b>BCS-V-AT</b> 	Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5	111,00 zł	136,53 zł <sup>A*</sup>
<b>BCS-V-UMD</b> 	Adapter ścienny do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3	51,00 zł	62,73 zł <sup>A*</sup>
<b>BCS-V-UDE</b> 	Adapter ścienny do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai	146,00 zł	179,58 zł <sup>A*</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-BATU-B</b> 	Duża uniwersalna puszka instalacyjna do kamer kopułowych oraz tubowych, pozwalająca na ukrycie okablowania oraz akcesoriów. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Jako akcesoria dostępny uchwyt słupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391) Model dostępny tylko w białym kolorze	300,00 zł	369,00 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-ATU-G</b> <b>BCS-ATU-B</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby	82,00 zł	100,86 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-ADU-G</b> <b>BCS-ADU-B</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby	69,00 zł	84,87 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-AS-ATU-G</b> <b>BCS-AS-ATU-B</b> 	ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW	66,00 zł	81,18 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-ASM-ATU-G</b> <b>BCS-ASM-ATU-B</b> 	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW	43,00 zł	52,89 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-ASUD</b> 	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	67,00 zł	82,41 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-ASUM</b> 	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	38,00 zł	46,74 zł <sup>G</sup>







# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-AS-BATU-B</b> 	Uchwyt słupowy do dużej uniwersalnej puszki instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390) Model dostępny tylko w białym kolorze	70,00 zł	86,10 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-ARS200</b> 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	185,00 zł	227,55 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-ARS120</b> 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	165,00 zł	202,95 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-R100</b> 	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	82,00 zł	100,86 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-PDK3/4</b> 	Elastyczny dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	14,00 zł	17,22 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-PDK1/2</b> 	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	8,00 zł	9,84 zł <sup>G</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KABLE U/UTP</b>			
<b>BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,45 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• pudełko zawiera 305 m kabla</li> <li>• podane ceny dotyczą odpowiednio opakowania 305 m</li> </ul>	422,00 zł	519,06 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	510,00 zł	627,30 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH</b> 	Kabel U/UTP kat.5E LSOH <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: LSOH</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	590,00 zł	725,70 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PE <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PE</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	539,00 zł	662,97 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PE+G <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana ziemna</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PE + żel</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> <li>• pudełko zawiera 305 m kabla</li> </ul>	670,00 zł	824,10 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT6-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.6 PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,55 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• klasa: E</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	767,00 zł	943,41 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT6-LSOH</b> 	Kabel U/UTP kat.6 LSOH <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,55 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: LSOH</li> <li>• klasa: E</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	855,00 zł	1 051,65 zł <sup>G</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b>			
<b>BCS-MS7.0LCD-LITE</b> 	Tester CCTV All-in-one, Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280x800, karta microSD 8GB, zasilanie DC12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT, USB DC5V/2A OUT, audio IN/OUT, CVBS IN/OUT, RJ45 TDR, PoE, UTP/SCAN, obsługa ANALOG do 8Mpx, mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obsługi CCTV.	1 830,00 zł	2 250,90 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-MS7.0LCD-PRO</b> 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy IPS 7" rozdzielczość 1920x1200, wejście/wyjście HDMI 4K, wejście wideo VGA, obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu, Wi-fi analyzer 2.4G/5G, Wi-Fi Hotspot, wyjścia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W, obsługa kamer analogHD TVI/CVI/AHD 8Mpx, Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; TDR2.0, Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh; czas ładowania 4h, czas pracy 16h, Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	3 665,00 zł	4 507,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-AKU/MS4.3LCD</b> 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600aAh	165,00 zł	202,95 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AKU/MS7.0LCD</b> 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000aAh	239,00 zł	293,97 zł <sup>A</sup>
<b>PROMIENNIKI PODCZERWIENI</b>			
<b>BCS-IR45X80-G</b> 	Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wylącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg <b>BCS-IR45X80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie</b>	383,00 zł	471,09 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-IR55X60-G</b> 	Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wylącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg <b>BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie</b>	383,00 zł	471,09 zł <sup>A</sup>

# BCS VIEW


Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b>			
	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”	495,00 zł	608,85 zł <sup>G</sup>
	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	639,00 zł	785,97 zł <sup>G</sup>
	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	319,00 zł	392,37 zł <sup>G</sup>
	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” Zestaw działa na okablowaniu do 50 m	209,00 zł	257,07 zł <sup>G</sup>
 	BCS-UTP-KVM-4K zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	789,00 zł	970,47 zł <sup>G</sup>
	BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	656,00 zł	806,88 zł <sup>G</sup>
	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	190,00 zł	233,70 zł <sup>G</sup>
	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K	119,00 zł	146,37 zł <sup>G</sup>
 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik	419,00 zł	515,37 zł <sup>G</sup>
	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł <sup>G</sup>

# BCS VIEW

## OPROGRAMOWANIE


Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	------	------------	-------------

### OPROGRAMOWANIA

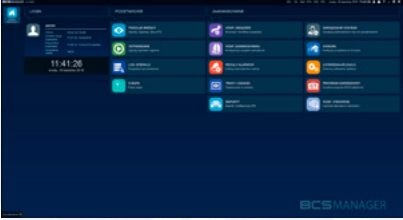Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS MANAGER</b></p> 	<p>„Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR Obsługa do 1000 połączonych urządzeń, Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie podglądu) Dostępne funkcjonalności :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64</li> <li>• Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7</li> <li>• Tworzenie widoków, zadań i sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu)</li> <li>• Tworzenie i obsługa schematów Alarmów</li> <li>• Zaawansowany log zdarzeń aplikacji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP z podkładem OpenStreetMap i integracją alarmów z urządzeń</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Obsługa kamer Fish Eye</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Współpraca w systemach wielomonitrowych</li> <li>• Funkcja PCNVR umożliwiająca nagrywanie dowolnych kanałów na dysku komputera</li> <li>• Dodatkowe moduły płatne opisane w cenniku</li> </ul> <p>Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: <a href="ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager">ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager</a>”</p>	<b>Bezpłatnie</b>	
	<p><b>Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów</b> Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „Sledzony” jest na obiekcie w punktach kontrolnych i porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wyśle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych.</p>	<b>Zapytaj o cenę</b>	
	<p><b>Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu</b> Funkcjonalność ta umożliwi tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.</p>	<b>Zapytaj o cenę</b>	
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b> Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów.</p>	<b>4900,00 zł</b>	<b>6027,00 zł</b>
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b> Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.</p>	<b>250,00 zł</b>	<b>307,50 zł</b>
	<p><b>Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS</b> Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.</p>	<b>222,00 zł</b>	<b>273,06 zł</b>
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION</b> – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	<b>555,00 zł</b>	<b>682,65 zł</b>
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA</b> – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	<b>555,00 zł</b>	<b>682,65 zł</b>
	<p><b>Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION</b> Jednorazowa opłata za kanał.</p>	<b>150,00 zł</b>	<b>184,50 zł</b>
	<p><b>Licencja* na integrację SATEL I MODBUS</b> Jednorazowa opłata.</p>	<b>100,00 zł</b>	<b>123,00 zł</b>
	<p><b>Licencja aplikacji Klient/Serwer*</b> zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona o moduły płatne: – moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR – moduł trasy pojazdu (integracja wag/rozpoznawania pojazdów) – moduł POS – dowolna ilość urządzeń – moduł integracji stanowisk – integracja: satel; modbus – moduł serwera alarmów zdalnych – moduł serwera obchodów zdalnych (wirtualny obchód) – wersja programu Klient – Serwer – Licencja aplikacji Klient/Serwer bez ograniczeń ilościowych pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych w aplikacji</p>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>9 840,00 zł</b>



# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS VIEW Manager</b></p> 	<p>Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View                      Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo)                      Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze                      Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan @ 2 Mbps)                      Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie</p> <p>Dostępne funkcjonalności :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie</li> <li>• Obsługa kamer fisheye</li> <li>• Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu,</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio</li> <li>• Współpraca max. z 4 monitorami</li> </ul> <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</p>	<b>bezpłatne</b>	

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



# Systemy 4w1



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

NSS Sp. z o.o. ul. Modułarna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: [info@bcscctv.pl](mailto:info@bcscctv.pl)  
NIP: 521-312-46-74

# BCS VIEW

## REJESTRATORY 4w1

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	--------	------	------------	-------------

### REJESTRATORY XVR

#### SERIA Ai





Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-XVR1602-Ai</b>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator Hybrydowy</li> <li>Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>Maksymalnie 24/24/12/6 kanały IP do 6 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, maksymalna rozdzielczość 1920×1080</li> <li>Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu dla wszystkich kanałów analogowych</li> <li>Ochrona perymetryczna: do 4 kanałów (Wejście w strefę, przekroczenie linii)</li> <li>Ochrona perymetryczna: do 2 kanałów (Wejście w strefę, przekroczenie linii) (BCS-V-XVR0401-Ai)</li> <li>Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>Kodowanie: 1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy) – (BCS-V-XVR1602-Ai)</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (BCS-V-XVR1601-Ai, BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai)</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0 – BCS-V-XVR1602-Ai, BCS-V-XVR1601-Ai), (2× USB2.0 – BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai)</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja), Obsługa audio Coax (TVI), RS-485</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps (BCS-V-XVR1602-Ai, BCS-V-XVR1601-Ai), 1× RJ45 10/100 Mbps (BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai)</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 2 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 24W (bez dysku)</li> </ul>	1 885,00 zł	2 318,55 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-XVR1601-Ai</b>			1 636,00 zł	2 012,28 zł <sup>A+</sup>





#### SERIA SMART


Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-SXVR0801</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator Hybrydowy</li> <li>Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>Maksymalnie 12/6 kanały IP do 6 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 1080p@15 kl./s; 4Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s; 1080p @ 25kl/s</li> <li>Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB (2× USB2.0)</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps (BCS-V-SXVR1601), 1× RJ45 10/100 Mbps (BCS-V-SXVR0801, BCS-V-SXVR0401)</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: Smart 1U 200 × 200 × 45 mm, ≤ 1.16 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 15W (bez dysku)</li> </ul>	584,00 zł	718,32 zł <sup>A+</sup>







Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>32 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-L-XVR3204-4KE-IV</b> 	32	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, AHD – 4K/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p, TVI – 4K/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx/3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 12 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 3 (1x USB 2.0, 2x USB 3.0); wejście audio – 4 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 2, Wyjście VGA – 1, Wyjście BNC – 1, Wyjście SPOT – (HDMI2); wejścia alarmowe – 16; wyjścia alarmowe – 6; wejście eSATA – 1; Inteligentne funkcje: 32 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 6 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 12 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160, VGA – 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – AC 100-240/30W, wymiary – 1.5U (440 x 421 x 76 mm), waga – 4.7 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps.	7 805,00 zł	9 600,15 zł <sup>A</sup>
<b>16 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-L-XVR1604-4KE-IV</b> 	16	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, AHD – 4K/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p, TVI – 4K/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx/3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 12 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 3 (1x USB 2.0, 2x USB 3.0); wejście audio – 4 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 2, Wyjście VGA – 1, Wyjście BNC – 1, Wyjście SPOT – (HDMI2); wejścia alarmowe – 16; wyjścia alarmowe – 6; wejście eSATA – 1; Inteligentne funkcje: 16 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160, VGA – 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – AC 100-240/20W, wymiary – 1.5U (440 x 421 x 76 mm), waga – 4.7 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps.	4 854,00 zł	5 970,42 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-XVR1602-4KE(5)</b> 	16	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4K-N, 4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 2 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 2(1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1 Wyjście VGA -1, Inteligentne funkcje: 16 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160, VGA – 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – DC 12V/15W, wymiary – 1U (375mmx289mmx53mm), waga – 1.77kg(bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps.	3 282,00 zł	4 036,86 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-XVR1601-4KE-IV</b> 	16	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, AHD – 4K/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p, TVI – 4K/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@ 5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx/3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 8 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twarde do 16TB każdy; porty USB – 2 (1x USB 2.0, 1x USB 3.0); wejście audio – 1 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1 Wyjście VGA – 1, Inteligentne funkcje: 16 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160, VGA – 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – DC 12V/15W, wymiary – 1U (325 x 256 x 53 mm), waga – 1.23 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps.	2 819,00 zł	3 467,37 zł <sup>A</sup>
<p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH. NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-L-XVR1601-4KE(5) (IDTWR: 12141)</b></p>				

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-L-XVR1601-4KE(5)</b>  	16	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4K-N/4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 16TB każdy; porty USB – 2(1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1 Wyjście VGA -1, Inteligentne funkcje: 16 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – DC 12V/15W, wymiary – 1U (325mm×256mm×53mm), waga – 1.23kg(bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps.	2 902,00 zł	3 569,46 zł <sup>A</sup>



## 8 KANAŁOWE

<b>BCS-L-XVR0802-4KE-IV</b> 	8	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 2 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 2(1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1 Wyjście VGA -1, Inteligentne funkcje: 8 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – DC 12V/10W, wymiary – 1U (375mm×289mm×53mm), waga – 1.6kg(bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps.  <b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM: BCS-L-XVR0802-4KE(5) (IDTWR: 12218)</b>	2 115,00 zł	2 601,45 zł <sup>A</sup>
--	---	---	-------------	--------------------------




<b>BCS-L-XVR0802-4KE(5)</b>  	8	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4K-N/4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 16TB każdy; porty USB – 2(1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1 Wyjście VGA -1, Inteligentne funkcje: 8 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – DC 12V/10W, wymiary – 1U (375mm×289mm×53mm), waga – 1.6kg(bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps.	2 175,00 zł	2 675,25 zł <sup>A</sup>
---	---	--	-------------	--------------------------

<b>BCS-L-XVR0801-4KE(5)</b>  	8	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4K-N/4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 16TB każdy; porty USB – 2(1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1 Wyjście VGA -1, Inteligentne funkcje: 8 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 2 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – DC 12V/10W, wymiary – 1U (260mm×235mm×47mm), waga – 1kg(bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps.	1 626,00 zł	1 999,98 zł <sup>A</sup>
---	---	--	-------------	--------------------------





# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>4 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-L-XVR0401-4KE(5)</b>  	4	<p>Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność - pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD - 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI - 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4K-N/4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 16TB każdy; porty USB - 2(2 USB 2.0); wejście audio - 1 BNC, wyjście audio - 1 BNC, dwukierunkowy tor audio - tak BNC; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 1 Wyjście VGA -1, Inteligentne funkcje: 4 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI - 3840x2160, VGA - 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (100M), zasilanie - DC 12V/7W, wymiary - 1U (260mmx235mmx47mm), waga - 0.5kg(bez HDD) Bitrate przychodzący: 64Mbps.</p>	979,00 zł	1 204,17 zł <sup>A</sup>

## REJESTRATORY 1080P 12 KL./S

<b>32 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-L-XVR3202-V</b> 	32	<p>Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność - pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD - 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI - 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; nagrywanie 10 kl./s@5M-N, 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s@1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów @6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 2 dysków twardych do 16TB każdy; porty USB - 2 (1x USB 2.0, 1x USB 3.0); wejście audio - 1 BNC, wyjście audio - 1 BNC, dwukierunkowy tor audio - tak BNC; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 1, Wyjście VGA, Wyjście BNC - tak, Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI: 3840x2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000 Mbit/s), zasilanie - DC 12V, wymiary - 1U (375 x 289 x 53 mm), waga - 1.56 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 MBps.</p> <p><b>PO WYCZERANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM: BCS-L-XVR3202(6) (IDTWR: 12142)</b></p>	3 329,00 zł	4 094,67 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-XVR3202(6)</b>  	32	<p>Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność - pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 5MP, 4MP, 1080P, 720P, AHD - 5MP/4MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/1080P/720P; nagrywanie 6kl/s@5M, 12kl/s@5M-N, 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów @6M; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 2 dysków twardych do 16TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 BNC, wyjście audio - 1 BNC, dwukierunkowy tor audio - tak BNC; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 1, Wyjście VGA, Wyjście BNC - tak, Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI:3840x2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC 12V, wymiary - 1U (375mmx289mmx53mm), waga - 1.56kg(bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps.</p>	3 426,00 zł	4 213,98 zł <sup>A</sup>

# BCS VIEW



Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>16 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-L-XVR1602-V</b>	16	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność-pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; nagrywanie 10 kl./s@5 M-N, 15 kl./s@4 M-N/1080p, 25/30 kl./s@1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 24 kanałów @6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 2 dysków twardych do 16TB każdy; porty USB – 2 (1x USB 2.0, 1x USB 3.0); wejście audio – 1 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1, Wyjście VGA, Wyjście BNC – tak, Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI: 3840x2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (375 x 289 x 53 mm ), waga – 1.56 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 MBps.	2 062,00 zł	2 536,26 zł <sup>A</sup>
				
<b>BCS-L-XVR1601-V</b>	16	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; nagrywanie 10 kl./s@5 M-N, 15 kl./s@4 M-N/1080p, 25/30 kl./s@1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 24 kanałów @6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 1 dysku twardego do 16TB każdy; porty USB – 2 (1x USB 2.0, 1x USB 3.0); wejście audio – 1 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1, Wyjście VGA, Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI: 3840x2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (260 x 235 x 47 mm), waga – 1.1 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 MBps.	1 749,00 zł	2 151,27 zł <sup>A</sup>
				
<b>8 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-L-XVR0801-V(6)</b>	8	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5MP, 4MP, 1080P, 720P, AHD – 5MP/4MP/1080P/720P, TVI – 5MP/4MP/1080P/720P; nagrywanie 6kl/s@5Mpx, 12kl/s@5M-N, 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 12 kanałów @6M;Max 64Mbps, Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 1 dysku twardego do 16TB każdy; porty USB – 2 (2 USB 2.0); wejście audio – 1 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1, Wyjście VGA, Inteligentne funkcje: 8 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy;4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI:1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100M), zasilanie - DC 12V, wymiary - 1U (260mmx235mmx47mm ), waga - 1.1kg(bez HDD).	962,00 zł	1 183,26 zł <sup>A</sup>
				
<b>4 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-L-XVR0401(7)</b>	4	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5MP, 4MP, 1080P, 720P, AHD – 5MP/4MP/1080P/720P, TVI – 5MP/4MP/1080P/720P; nagrywanie 6kl/s@5M, 12kl/s@5M-N, 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 6 kanałów @6M; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 1 dysku twardego do 16TB każdy; porty USB – 2 (2 USB 2.0); wejście audio – 1 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1, Wyjście VGA, Inteligentne funkcje: 4 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 1 kanał z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI:1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100M), zasilanie - DC 12V, wymiary - 1U (205mmx211mmx45mm ), waga - 0.5kg(bez HDD) Bitrate przychodzący: 32MBps.	632,00 zł	777,36 zł <sup>A</sup>
				

# BCS VIEW KAMERY 4w1

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------




## KAMERY PTZ 4W1

### KAMERY SZYBKOOBROTOWE

<p><b>BCS-SA4225SR15</b></p> 	1080p	<p>2 – Mapixelowa szybkoobrotowa kamera 4-systemowa z promiennikiem IR do 150m, Technologia Starlight, obsługa standardu HDCVI/AHD/TVI/CVBS, Przetwornik 1/2.8" 2 Megapiksel SONY STARVIS Progressive Scan CMOS, Obiektyw 4,8mm~120mm, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 2Mpx (1920x1080), Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), Czulość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W - 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24VDC/2.5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C</p> <p><b>* PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	5 140,00 zł	6 322,20 zł <sup>A</sup>
<p><b>BCS-SA4232SR15</b></p> 	1080p	<p>2 – Megapixelowa szybkoobrotowa kamera 4-systemowa z promiennikiem IR do 150m, Technologia Starlight, obsługa standardu HDCVI/AHD/TVI/CVBS, Przetwornik 1/2.8" 2 Megapiksel SONY STARVIS Progressive Scan CMOS, Obiektyw 4,5mm~144mm, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 2Mpx (1920x1080), Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), Czulość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W - 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24VDC/2.5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C</p>	3 779,00 zł	4 648,17 zł <sup>A</sup>

## KAMERY TUBOWE

### KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE


<p><b>BCS-TA58VSR5-G</b></p>	8 (3.6-10 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8Mpix CMOS OmniVision PureCel OS08A10, Procesor obrazu NVP2481H, Rozdzielczość: 15kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25/30kl/s@4MP, Czulość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6-10mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon - sygnał audio po dodatkowym kablu, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC, wbudowany mikrofon</p>	399,00 zł	490,77 zł <sup>G</sup>
<p><b>BCS-TA58VSR5</b></p> 	8 (3.6-10 mm)	<p>4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTÓW BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLAMI, BCS-TA58VSR5-G(2) (IDTWR: 12281) oraz BCS-TA58VSR5(2) (IDTWR: 12282)</p>	399,00 zł	490,77 zł <sup>G</sup>
<p><b>BCS-TA58VSR5-G(2)</b></p>	8 (3.6-10 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 8Mpix CMOS SONY IMX415, Procesor obrazu FH8556H, Rozdzielczość: CVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; TVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; AHD: 8M@15fps; CVBS, Czulość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon - sygnał audio po dodatkowym kablu, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC, wbudowany mikrofon</p>	399,00 zł	490,77 zł <sup>G</sup>
<p><b>BCS-TA58VSR5(2)</b></p> 	8 (3.6-10 mm)	<p>4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	399,00 zł	490,77 zł <sup>G</sup>
<p><b>BCS-TA55VSR5-G</b></p>	5 (2.8-12 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080), Czulość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8~12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHDCVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon</p>	325,00 zł	399,75 zł <sup>G</sup>
<p><b>BCS-TA55VSR5</b></p> 	5 (2.8-12 mm)	<p>4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	325,00 zł	399,75 zł <sup>G</sup>








# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-TA45VR5-G</b>	5 (3.3-12 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu FH8538E, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	219,00 zł	269,37 zł <b>G</b>
<b>BCS-TA45VR5</b>	5 (3.3-12 mm)		219,00 zł	269,37 zł <b>G</b>
				
<b>BCS-TA48VWR6-G(2)</b>	8 (2.7-13.5 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czulość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 11W</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	569,00 zł	699,87 zł <b>G</b>
<b>BCS-TA48VWR6(2)</b>	8 (2.7-13.5 mm)		569,00 zł	699,87 zł <b>G</b>
				
<b>BCS-TA45VSR6-G(2)</b>	5 Mpx 16x9 (2.7-12 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5Mpx z poziomu MENU kamery, Czulość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 9.8W</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	395,00 zł	485,85 zł <b>G</b>
<b>BCS-TA45VSR6(2)</b>	5 Mpx 16x9 (2.7-12 mm)		395,00 zł	485,85 zł <b>G</b>
				

## KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK

<b>BCS-TA65VSR7-G</b>	5 (5-50 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czulość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 5-50 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70 m, Cztery diody (typu Powerful Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	589,00 zł	724,47 zł <b>G</b>
<b>BCS-TA65VSR7</b>	5 (5-50 mm)		589,00 zł	724,47 zł <b>G</b>
				

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-TA28FSR4-G</b>	8 (3.6 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, Procesor obrazu NVP2481H, Rozdzielczość 15kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25/30kl/s@4MP, Czulość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Wbudowany mikrofon - sygnał audio po dodatkowym kablu, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH. NOWA GENERACJA PRODUKTÓW BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLAMI, BCS-TA28FSR4-G(2) (IDTWR: 12279) oraz BCS-TA28FSR4(2) (IDTWR: 12280)</p>	259,00 zł	318,57 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-TA28FSR4</b>	8 (3.6 mm)		259,00 zł	318,57 zł <sup>G</sup>
				
<b>BCS-TA28FSR4-G(2)</b>	8 (3.6 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, Procesor obrazu NVP2481H, Rozdzielczość 15kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25/30kl/s@4MP, Czulość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Wbudowany mikrofon - sygnał audio po dodatkowym kablu, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	259,00 zł	318,57 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-TA28FSR4(2)</b>	8 (3.6 mm)		259,00 zł	318,57 zł <sup>G</sup>
				
<b>BCS-TA25FSR4-G</b>	5 (2.8 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	189,00 zł	232,47 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-TA25FSR4</b>	5 (2.8 mm)		189,00 zł	232,47 zł <sup>G</sup>
				
<b>BCS-TA15FR4-G</b>	5 (3.6 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu FH8538E, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	149,00 zł	183,27 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-TA15FR4</b>	5 (3.6 mm)		149,00 zł	183,27 zł <sup>G</sup>
				
<b>BCS-TA18FWR3-G(2)</b>	8 (2.8 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, Czulość: 0.03 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Wbudowany mikrofon - sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 4.3W</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	329,00 zł	404,67 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-TA18FWR3(2)</b>	8 (2.8 mm)		329,00 zł	404,67 zł <sup>G</sup>
				

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-TA15FSR3-G(2)</b>	5 (2.8 mm)	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5Mpx z poziomu MENU kamery, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.2W</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	219,00 zł	269,37 zł <b>G</b>
<b>BCS-TA15FSR3(2)</b>	5 (2.8 mm)		219,00 zł	269,37 zł <b>G</b>



## KAMERY KOPUŁOWE

### KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE

<b>BCS-EA58VSR4-G(H2)</b>	8 (3.6-10 mm)	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8Mpix CMOS OmniVision PureCel OS08A10, Procesor obrazu NVP2481H, Rozdzielczość 15kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25/30kl/s@4MP, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6-10mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Wbudowany mikrofon - sygnał audio po dodatkowym kablu, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	359,00 zł	441,57 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA58VSR4(H2)</b>	8 (3.6-10 mm)		359,00 zł	441,57 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA58VSR4-G(H2)(2)</b>	8 (3.6-10 mm)	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8Mpix CMOS SONY IMX415, Procesor obrazu FH8556H, Rozdzielczość CVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; TVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; AHD: 8M@15fps; CVBS, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Wbudowany mikrofon - sygnał audio po dodatkowym kablu, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	359,00 zł	441,57 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA58VSR4(H2)(2)</b>	8 (3.6-10 mm)		359,00 zł	441,57 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA55VSR4-G(H2)</b>	5 (2.8-12 mm)	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	289,00 zł	355,47 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA55VSR4(H2)</b>	5 (2.8-12 mm)		289,00 zł	355,47 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA45VR4-G(H2)</b>	5 (3.3-12 mm)	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu FH8538E, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps @4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	195,00 zł	239,85 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA45VR4(H2)</b>	5 (3.3-12 mm)		195,00 zł	239,85 zł <b>G</b>



# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-EA48VWR6-G(2)</b>	8 (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czulość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.7-13.5mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Dwie diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 7.8W  <b>4 w 1</b> <b>CVI-TVI-AHD-CVBS</b>	535,00 zł	658,05 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA48VWR6(2)</b>	8 (2.7-13.5 mm)		535,00 zł	658,05 zł <b>G</b>



<b>BCS-EA45VSR6-G(2)</b>	5 (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5Mpx z poziomu MENU kamery, Czulość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 6.6W  <b>4 w 1</b> <b>CVI-TVI-AHD-CVBS</b>	369,00 zł	453,87 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA45VSR6(2)</b>	5 (2.7-12 mm)		369,00 zł	453,87 zł <b>G</b>



## KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE **G**

<b>BCS-EA28FSR3-G(H2)</b>	8 (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 8Mpx CMOS SONY Starvis IMX415, Procesor obrazu FH8556H, Max 12fps@8MP(3840x2160), 20fps@5MP(2704*1950), 25/30fps@4MP(2560*1440), 25/30fps@2M(1920x1080), Czulość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon - sygnał audio po dodatkowym kablu, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.  <b>4 w 1</b> <b>CVI-TVI-AHD-CVBS</b>	239,00 zł	293,97 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA28FSR3(H2)</b>	8 (3.6 mm)		239,00 zł	293,97 zł <b>G</b>






<b>BCS-EA28FSR3-G(H2)(2)</b>	8 (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 8Mpx CMOS SONY IMX415, Procesor obrazu FH8556H, Rozdzielczość CVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; TVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; AHD: 8M@15fps; CVBS, Czulość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon - sygnał audio po dodatkowym kablu, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.  <b>4 w 1</b> <b>CVI-TVI-AHD-CVBS</b>	239,00 zł	293,97 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA28FSR3(H2)(2)</b>	8 (3.6 mm)		239,00 zł	293,97 zł <b>G</b>




<b>BCS-EA25FSR3-G(H2)</b>	5 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czulość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.  <b>4 w 1</b> <b>CVI-TVI-AHD-CVBS</b>	169,00 zł	207,87 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA25FSR3(H2)</b>	5 (2.8 mm)		169,00 zł	207,87 zł <b>G</b>



# BCS VIEW








Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-EA15FR3-G(H2)</b>	5 (3.6 mm)	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu FH8538E, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	129,00 zł	158,67 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA15FR3(H2)</b>	5 (3.6 mm)		129,00 zł	158,67 zł <b>G</b>
				
<b>BCS-EA18FWR3-G(2)</b>	8 (2.8 mm)	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czulość: 0.01 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje BLC, HLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 5.2W</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	329,00 zł	404,67 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA18FWR3(2)</b>	8 (2.8 mm)		329,00 zł	404,67 zł <b>G</b>
				
<b>BCS-EA15FSR3-G(2)</b>	5 16x9 (2.8 mm)	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5Mpx z poziomu MENU kamery, Czulość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.2W</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	205,00 zł	252,15 zł <b>G</b>
<b>BCS-EA15FSR3(2)</b>	5 16x9 (2.8 mm)		205,00 zł	252,15 zł <b>G</b>
				

## KAMERY BOX








<b>BCS-BA25S</b>	1080p	<p>Kamera Kolorowa typu BOX 4 w 1. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czulość: 0.01 Lux/F1.2, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, mocowanie obiektywu CS, Zasilanie 12V DC/4W</p> <p><b>4 w 1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	249,00 zł	306,27 zł <b>G</b>
				

# BCS VIEW










## AKCESORIA DO KAMER

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA</b>			
<b>BCS-ATU-G</b>	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby	82,00 zł	100,86 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-ATU-B</b>		82,00 zł	100,86 zł <sup>G</sup>
			
<b>BCS-ADU-G</b>	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby	69,00 zł	84,87 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-ADU-B</b>		69,00 zł	84,87 zł <sup>G</sup>
			
<b>BCS-BATU-B</b>	Duża uniwersalna puszka instalacyjna do kamer kopułowych oraz tubowych, pozwalająca na ukrycie okablowania oraz akcesoriów. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Jako akcesoria dostępny uchwyt słupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391) Model dostępny tylko w białym kolorze	300,00 zł	369,00 zł <sup>G</sup>
			
<b>BCS-AS-ATU-G</b>	ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszkii montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW	66,00 zł	81,18 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-AS-ATU-B</b>		66,00 zł	81,18 zł <sup>G</sup>
			
<b>BCS-ASM-ATU-G</b>	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszkii montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW	43,00 zł	52,89 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-ASM-ATU-B</b>		43,00 zł	52,89 zł <sup>G</sup>
			
<b>BCS-ASUD</b>	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	67,00 zł	82,41 zł <sup>G</sup>
			
<b>BCS-ASUM</b>	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	38,00 zł	46,74 zł <sup>G</sup>
			

# BCS VIEW









Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-AS-BATU-B</b> 	Uchwyt słupowy do dużej uniwersalnej puszkii instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390) Model dostępny tylko w białym kolorze	70,00 zł	86,10 zł <b>G</b>
<b>BCS-ATA12456-G</b> <b>BCS-ATA12456</b> 	Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx, TQ4xxx, TQ6xxx, TQ7xxx, TQ8xxx UWAGA! Puszka BCS-ATQ34678-G/ BCS-ATQ34678-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.	53,00 zł	65,19 zł <b>G</b>
<b>BCS-ABEA-G(H2)</b> <b>BCS-ABEA(H2)</b> 	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4201IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4 / ADMQ4-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery	37,00 zł	45,51 zł <b>G</b>
<b>BCS-ASEA-G(H2)</b> <b>BCS-ASEA(H2)</b> 	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ2201IR3 / IR3-B, UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2 / ADMQ2-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery	33,00 zł	40,59 zł <b>G</b>
<b>BCS-ABEA-G(H1)</b> 	Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3 / ADMQ3-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. <b>*model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</b>	53,00 zł	65,19 zł <b>G</b>
<b>BCS-AT5V</b> 	ADAPTER TUBOWY 5V – dedykowany do kamer serii BCS-TIP5000IR-V (BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III)	55,00 zł	67,65 zł <b>A</b>
<b>BCS-AT3</b> 	ADAPTER TUBOWY 3 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III) <b>BCS-AT3 -G (IDTWR 10838) – model w grafitowym kolorze</b>	64,00 zł	78,72 zł <b>A</b>

# BCS VIEW













Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-AT135</b> 	ADAPTER TUBOWY 135 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V, Adapter o klasie szczelności IP54, do zastosowań wewnętrznych (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III, BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III) <b>BCS-AT135-G – model w grafitowym kolorze</b>	98,00 zł	120,54 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AT356</b> 	ADAPTER TUBOWY 356 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III, BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III) Adapter o klasie szczelności IP66	142,00 zł	174,66 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AD11-G</b> <b>BCS-AD11</b> 	ADAPTER DOMED 11 – dedykowany do kamer serii BCS-EA1-8MWIR3-F-M, BCS-EA1-5MSIR3-F-M, BCS-EA1-2MIR3-F-M	62,00 zł	76,26 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AD2M3V-G</b> <b>BCS-AD2M3V</b> 	ADAPTER DOMED 23 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP2000IR-M/ 3000IR-V	69,00 zł	84,87 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ARKD</b> 	ADAPTER RUROWY – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ oraz kamer kopułowych na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1/BCS-ASD45, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką. W przypadku montażu kamer PTZ niezbędne jest użycie adaptera BCS-APTZ.	142,00 zł	174,66 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-RD</b> 	RURA DEUGA – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm)	181,00 zł	222,63 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-APTZ1</b> 	Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym Kompatybilny z seriami kamer: BCS-SDIP2225A-III, BCS-SDIP2232Ai-II, BCS-SDHC2225-IV, BCS-SDHC4225-IV, BCS-SDHC4232-IV	53,00 zł	65,19 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-APTZ2</b> 	Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym Kompatybilny z seriami kamer: BCS-L-SIP2225SR10-Ai1, BCS-L-SIP2425SR10-Ai1, BCS-SDIP4225Ai-II, BCS-SDIP4232Ai-II, BCS-SDIP4232Ai-III, BCS-SDIP4425Ai-II, BCS-SDIP4432Ai-II, BCS-SDIP4432Ai-III, BCS-SDIP4445Ai-II, BCS-SDIP5225-IV, BCS-SDIP5245-IV, BCS-SDIP5445-IV, BCS-SDHC5430-IV	52,00 zł	63,96 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ARS200</b> 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	185,00 zł	227,55 zł <sup>C</sup>



# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-ARS120</b> 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	165,00 zł	202,95 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-R100</b> 	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	82,00 zł	100,86 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-PDK3/4</b> 	Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	14,00 zł	17,22 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-PDK1/2</b> 	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	8,00 zł	9,84 zł <sup>G</sup>
<b>KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI/TVI/AHD/CVBS</b>			
<b>BCS-UHD-TR1S (SET)</b> 	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię różniącą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	25,00 zł	30,75 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-UHD-TR1P (SET)</b> 	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię różniącą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	25,00 zł	30,75 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-UHD-CI</b> 	Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłuceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej	50,00 zł	61,50 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-HD-TR4-RE*</b> 	Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 4 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu). <b>*model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</b>	146,00 zł	179,58 zł <sup>A</sup>







# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b>			
	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”	495,00 zł	608,85 zł <sup>G</sup>
	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	639,00 zł	785,97 zł <sup>G</sup>
	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	319,00 zł	392,37 zł <sup>G</sup>
	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” Zestaw działa na okablowaniu do 50 m	209,00 zł	257,07 zł <sup>G</sup>
 	BCS-UTP-KVM-4K zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	789,00 zł	970,47 zł <sup>G</sup>
	BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	656,00 zł	806,88 zł <sup>G</sup>
	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	190,00 zł	233,70 zł <sup>G</sup>
	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K	119,00 zł	146,37 zł <sup>G</sup>
 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik	419,00 zł	515,37 zł <sup>G</sup>
	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł <sup>G</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>ROUTERY LTE</b>			
<b>BCS-R4GDS-1W1L-P-W</b> 	Przemysłowy Router LTE DUAL SIM z PoE oraz WiFi • 4G & 3G • porty 2x 10/100 Mbps • 1x WAN + 1x LAN lub 2x LAN • PoE 2x 802.3 af/at • WiFi • Slot SIM x2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • RS232 • Wejście alarmowe x1/Wyjście alarmowe x1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 x 90 x 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN  <b>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</b>	1 249,00 zł	1 536,27 zł <sup>A</sup>
<b>KLAWIATURY STERUJĄCE</b>			
<b>BCS-DVR-KNLCD(3)</b> 	Klawiatura dotykowa z systemem Android. Wsparcie zasilania POE, ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala, obsługujący lokalny podgląd ekranu. Czterowymiarowe sterowanie funkcjami PTZ za pomocą joysticka, Obsługa dekodowania H.265, H.264, maks. 1 kanał 4K@30 lub 4 kanały 1080P@30, Obsługa TV WALL, Przyciski na klawiaturze umożliwiają wykonywanie takich operacji, jak powiększanie, ustawianie ostrości, trasa, ścieżka, preset, a także umożliwiają korzystanie z przysłony, wycieraczki i ustawień wstępnych. Wejście i wyjście audio, głośnik, 1xRJ-45 port (10/100/1000M), WLAN, 1 USB3.0, 2 USB2.0, RS485, WiFi 2.4Ghz 5Ghz 150Mbps, zasilanie 12V AC 4A, pobór mocy <48W, warunki pracy -10°C ~+55°C 10%-95% RH, wymiary 425 mm x 194 mm x 59 mm, 421 mm x 105 mm x 26 mm (klawiatura)	11 250,00 zł	13 837,50 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-DVR-KN-III</b> 	Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic PTZ, wyświetlacz LCD, 3 ośiowy wolant, zasilanie 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, USB. Obsługiwane protokoły: DH1/DH2, BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, klawisze funkcyjne, PTZ i rejestratorów, funkcje PTZ, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C~55°C	2 200,00 zł	2 706,00 zł <sup>A</sup>
<b>OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ</b>			
<b>BCS-05506MIR</b> 	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo* pionowo): max oddalenie 49.6°*36.9° max przybliżenie 7°*5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo* pionowo): max oddalenie 47°*33.2° max przybliżenie 6.6°*4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max średnica x max długość), waga (g): 200	745,00 zł	916,35 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-27126MIR</b> 	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 102,6° * 74,3° max przybliżenie 29,9° * 22,6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max oddalenie 91,3° * 66,3° max przybliżenie 27,1°*20,3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 x 57.6 (max średnica x max długość), waga (g): 73.5	363,00 zł	446,49 zł <sup>A</sup>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b>			
<b>BCS-MS7.0LCD-LITE</b> 	Tester CCTV All-in-one, Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280x800, karta microSD 8GB, zasilanie DC12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT, USB DC5V/2A OUT, audio IN/OUT, CVBS IN/OUT, RJ45 TDR, PoE, UTP/SCAN, obsługa ANALOG do 8Mpx, mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obsługi CCTV.	1 830,00 zł	2 250,90 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-MS7.0LCD-PRO</b> 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy IPS 7" rozdzielczość 1920x1200, wejście/wyjście HDMI 4K, wejście wideo VGA, obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu, Wi-fi analyzer 2.4G/5G, Wi-Fi Hotspot, wyjścia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W, obsługa kamer analogHD TVI/CVI/AHD 8Mpx, Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; TDR2.0, Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh; czas ładowania 4h, czas pracy 16h, Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	3 665,00 zł	4 507,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-AKU/MS4.3LCD</b> 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600aAh	165,00 zł	202,95 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AKU/MS7.0LCD</b> 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000aAh	239,00 zł	293,97 zł <sup>A</sup>
<b>PROMIENNIKI PODCZERWIENI</b>			
<b>BCS-IR45X80-G</b> 	Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wylącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg <b>BCS-IR45X80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie</b>	383,00 zł	471,09 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-IR55X60-G</b> 	Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wylącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg <b>BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie</b>	383,00 zł	471,09 zł <sup>A</sup>

# BCS VIEW


Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KABLE U/UTP</b>			
<b>BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,45 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• pudełko zawiera 305 m kabla</li> <li>• podane ceny dotyczą odpowiednio opakowania 305 m</li> </ul>	422,00 zł	519,06 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	510,00 zł	627,30 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH</b> 	Kabel U/UTP kat.5E LSOH <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: LSOH</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	590,00 zł	725,70 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PE <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PE</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	539,00 zł	662,97 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PE+G <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana ziemna</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PE + żel</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> <li>• pudełko zawiera 305 m kabla</li> </ul>	670,00 zł	824,10 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT6-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.6 PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,55 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• klasa: E</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	767,00 zł	943,41 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT6-LSOH</b> 	Kabel U/UTP kat.6 LSOH <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,55 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: LSOH</li> <li>• klasa: E</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	855,00 zł	1 051,65 zł <sup>G</sup>

# BCS VIEW


## OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	------	------------	-------------

### OPROGRAMOWANIA

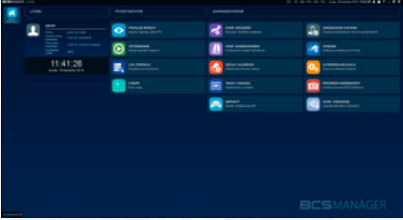Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS MANAGER</b></p> 	<p>„Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR Obsługa do 1000 połączonych urządzeń, Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie podglądu) Dostępne funkcjonalności :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64</li> <li>• Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7</li> <li>• Tworzenie widoków, zadań i sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu)</li> <li>• Tworzenie i obsługa schematów Alarmów</li> <li>• Zaawansowany log zdarzeń aplikacji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP z podkładem OpenStreetMap i integracją alarmów z urządzeń</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Obsługa kamer Fish Eye</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Współpraca w systemach wielomonitоровych</li> <li>• Funkcja PCNVR umożliwiająca nagrywanie dowolnych kanałów na dysku komputera</li> <li>• Dodatkowe moduły płatne opisane w cenniku</li> </ul> <p>Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: <a href="ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager">ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager</a>”</p>	<b>Bezpłatnie</b>	
	<p><b>Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów</b> Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „Sledzony” jest na obiekcie w punktach kontrolnych i porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wyśle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych.</p>	<b>Zapytaj o cenę</b>	
	<p><b>Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu</b> Funkcjonalność ta umożliwi tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.</p>	<b>Zapytaj o cenę</b>	
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b> Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów.</p>	<b>4900,00 zł</b>	<b>6027,00 zł</b>
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b> Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.</p>	<b>250,00 zł</b>	<b>307,50 zł</b>
	<p><b>Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS</b> Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.</p>	<b>222,00 zł</b>	<b>273,06 zł</b>
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION</b> – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	<b>555,00 zł</b>	<b>682,65 zł</b>
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA</b> – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	<b>555,00 zł</b>	<b>682,65 zł</b>
	<p><b>Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION</b> Jednorazowa opłata za kanał.</p>	<b>150,00 zł</b>	<b>184,50 zł</b>
	<p><b>Licencja* na integrację SATEL I MODBUS</b> Jednorazowa opłata.</p>	<b>100,00 zł</b>	<b>123,00 zł</b>
	<p><b>Licencja aplikacji Klient/Serwer*</b> zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona o moduły płatne: – moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR – moduł trasy pojazdu (integracja wag/rozpoznawania pojazdów) – moduł POS – dowolna ilość urządzeń – moduł integracji stanowisk – integracja: satel; modbus – moduł serwera alarmów zdalnych – moduł serwera obchodów zdalnych (wirtualny obchód) – wersja programu Klient – Serwer – Licencja aplikacji Klient – Serwer bez ograniczeń ilościowych pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych w aplikacji</p>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>9 840,00 zł</b>

# BCS VIEW

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS VIEW Manager</b></p> 	<p>Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View                      Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo)                      Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze                      Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan @ 2 Mbps)                      Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie</p> <p>Dostępne funkcjonalności :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie</li> <li>• Obsługa kamer fisheye</li> <li>• Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu,</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio</li> <li>• Współpraca max. z 4 monitorami</li> </ul> <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</p>	<b>bezpłatne</b>	

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

NSS Sp. z o.o. ul. Modułarna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: [info@bcscctv.pl](mailto:info@bcscctv.pl)  
NIP: 521-312-46-74